




### ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ: ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ

Вертикальные жалюзи – это самый распространенный продукт на рынке солнцезащиты. Он наиболее популярен для установки в общественных учреждениях: офисах, больницах, поликлиниках, банках и пр. Здесь оказываются незаменимыми неприхотливые в уходе пластиковые ламели. В коллекции вертикального пластика Амиго хороший выбор принтов, в том числе ультрамодной фактуры мрамора.

Алюминиевые вертикальные жалюзи идеально подходят для объектов с повышенными требованиями к пожаробезопасности, а также гарантируют надежное, плотное затемнение в помещениях типа конференц-залов, домашних кинотеатров и т.д.




СТАНДАРТ



белый



бежевый




серый



розовый



зеленый




голубой

СТАНДАРТ



желтый



красный



темно-зеленый




синий






РИБКОРД




белый



бежевый



персиковый



зеленый

МРАМОР 2



белый



бежевый



персик



зеленый




голубой



АКВАМАРИН



бежевый



персиковый



светло-голубой



бирюзовый



розовый

Коллекция вертикального пластика Amigo®


ПОД ДЕРЕВО



бук



клен



карелия



шервуд



тигровый глаз



дуб





ПОД МРАМОР



ПАРСИФАЛЬ



ТАНГЕЙЗЕР



ЛОЕНГРИН



СКАНДИ серебристый



ФРОСТ серебро



ФРОСТ золото




АНТИК матовое золото


ВАЛЕНТИНО



светло-бежевый

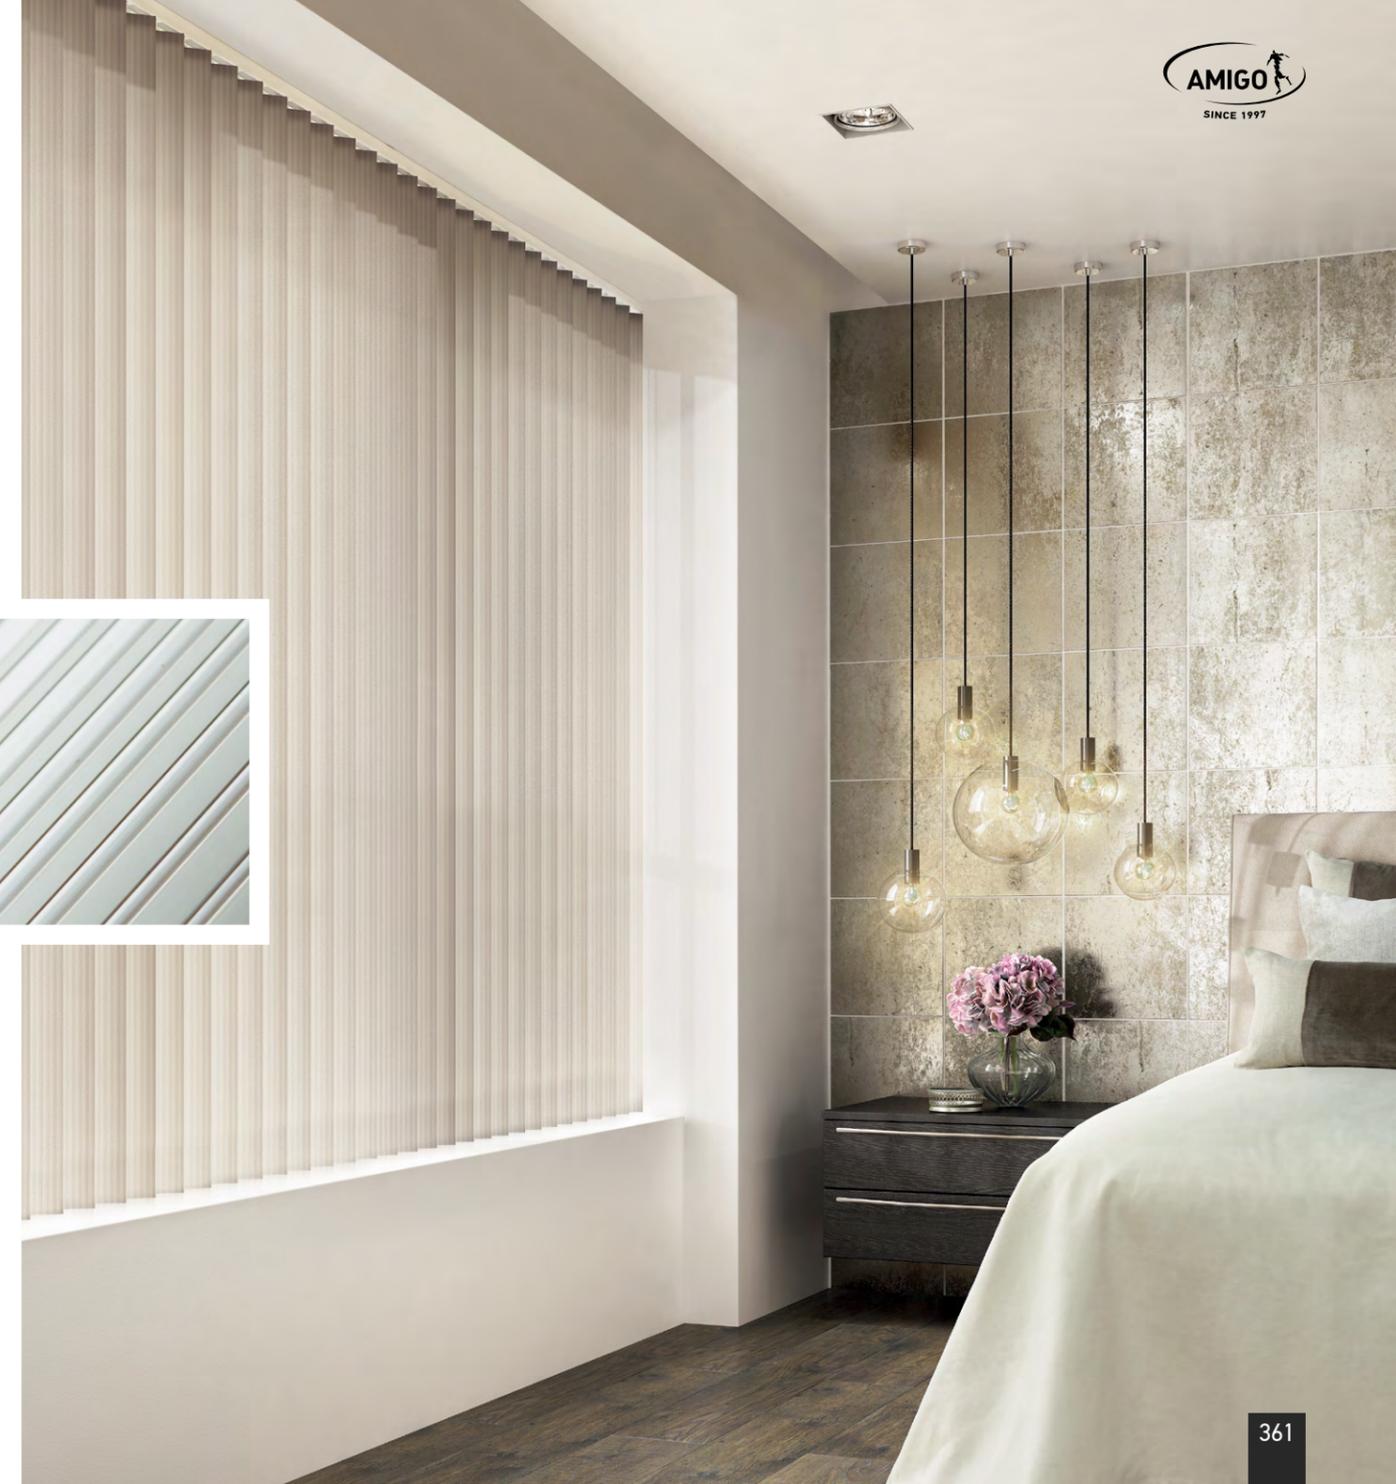


# ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ

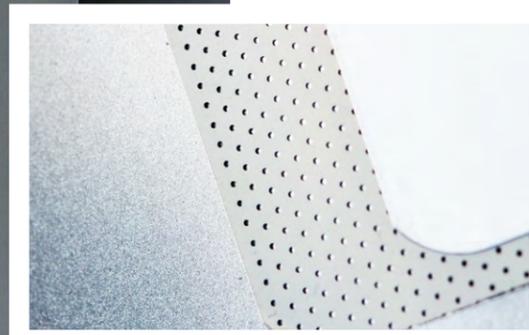


белый глянец




бежевый глянец



перфорация бежевый




перфорация белый



серебро



металлик



перфорация металлик



СВЕТОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

-  Прозрачная Ткань пропускает до 65% света
-  Полупрозрачная Ткань пропускает до 45% света
-  Затемняющая Ткань пропускает до 5% света
-  Непрозрачная Ткань не пропускает свет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ТКАНИ

-  Подходит для влажных помещений
-  Светоотражающий слой
-  Алюминиевое свето- и теплоотражающее покрытие
-  Пыле-грязеотталкивающее покрытие
-  Тефлоновое пыле-грязеотталкивающее покрытие
-  Огнестойкость

 Отсутствие в ткани вредных химикатов подтверждено европейским сертификатом

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИСУНКА И РУЛОНА

-  Рисунок без направления
-  Рисунок направлен по высоте рулона
-  Рисунок направлен по ширине рулона
-  Полосы направлены поперек рулона
-  Полосы направлены вдоль рулона
-  Рекомендуемое направление раскроя по высоте рулона
-  Рекомендуемое направление раскроя по ширине рулона
-  Ширина ткани с вышивкой, см
-  Ширина ткани ПЛИССЕ, см
-  Ширина полос ткань/сетка для ЗЕБРЫ, см
-  Шаг ламелей для МИРАЖА, см
-  Ширина ткани в рулоне, см

200 x 450 Максимальные размеры готового изделия, ширина x высота, см  
330 x 180

 Перевернутый рисунок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

УХОД/ЧИСТКА

-  Сухая чистка
-  Стирка при 30°

СОСТАВ ТКАНИ

-  Полиэстер
-  Тревир
-  Хлопок
-  Лен
-  Вискоза
-  ПВХ
-  Целлюлоза
-  Металлизирующая нить

ЦЕНОВАЯ ГРУППА

-  E
-  1
-  2
-  3
-  4
-  5

